

## 真空包装机




VP160



VP180

- 意大利设计，结构紧凑、包装高效，与 SV 系列低温慢煮设备配合使用；
- 可储存 10 个自定义程序，方便快捷；
- 封装杆方便拆卸；
- 德国真空泵；
- 可显示抽真空的百分比和剩余时间；
- 需更换油的信息提示；
- 盖子手动打开；
- 送外接抽真空的导管和真空罐。

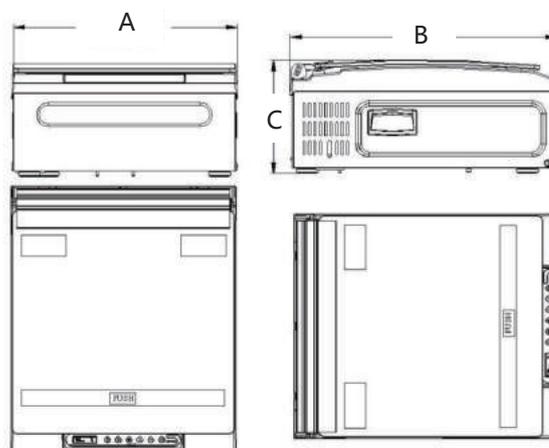

产品型号	功率	电源	抽气率	密封条	内胆尺寸	A	B	C	垫板尺寸	封口尺寸	真空室容积	净重	包装尺寸	毛重
	KW		m <sup>3</sup> /h	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	L	kg	mm	kg
VP160	0.25	220V / 50Hz	4	260	305 x 300 x 110	360	490	210	260 x 180 x 20	260X6	≈7	20	590 x 460 x 305	25
VP180	0.25	220V / 50Hz	4	310	355 x 300 x 110	410	490	210	310 x 180 x 20	310X6	≈9	24	580 x 500 x 305	30

## 真空包装机

VP200



VP300



填充板2块





VP400



填充板2块

双封口条

- 延长食物保鲜
- 干湿软粉脆都能抽真空
- 普通的袋子都能用，可以节约袋子成本
- 高精度部件，可以保持良好状态
- 真空时间与封口时间可调
- 单独密封功能
- 能有效地真空密封液体和湿食物，是真空低温慢煮的好帮手
- 真空表直接显示真空度
- 通过数字显示，可以清楚地看到工作状态
- 采用不锈钢机身和透明PMMA盖制成，外观时尚，简洁，耐用，适合商业和家庭使用
- 配备优质干泵，不用加油，更方便(VP200)
- 配备优质油泵，可实现快速、高压真空(VP300/VP400)
- 人性化设计：真空室内有袋夹，可以方便的固定袋子(VP300/VP400)
- 配备两条封口条，提高工作效率(VP400)

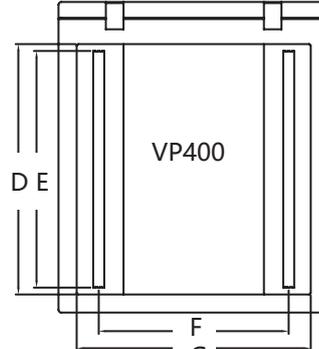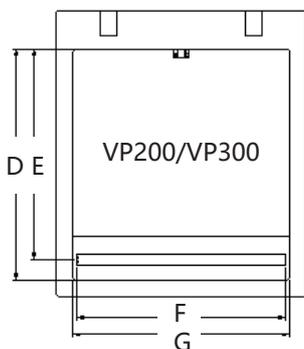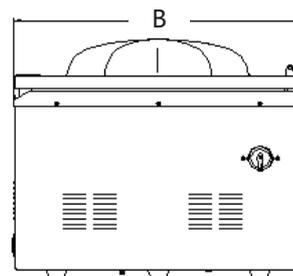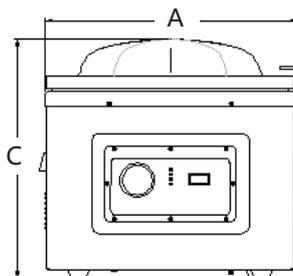

产品型号	功率	电源	真空泵	密封条	内腔尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	净重	包装尺寸	毛重
	KW			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
VP200	1.1	220V / 50Hz	干泵	265	393x 280 x 50	334	475	351	393	347.9	265	280	50	26.7	580 x 435 x 460	29.1
VP300	1.1	220V / 50Hz	油泵	410	567 x 495 x 100	495	567	472.3	457	417	410	425	100	60	670 x 595 x 570	83
VP400	1.1	220V / 50Hz	油泵	432 x 2	567 x 505 x 100	505	567	472.3	457	432	345	425	100	60	670 x 595 x 570	83

## 慢煮真空袋/食品真空包装袋



低温慢煮专用袋（平面袋）



食品真空包装袋（网纹袋）

- 专门为低温慢煮的烹饪方式而设计；
- 食品级 PA+CPP材质，耐磨耐破，高透明；
- 不含B PA，健康环保，冷藏冷冻或微波加热及水煮；
- 耐高温-25°C/121°C；
- 比传统方法保鲜时间延长5倍；

\*此平面袋不适合小型抽气式真空机

- 食品级 PA+CPP材质，耐磨耐破，高透明；
- 不含B PA，健康环保，可冷藏冷冻或微波加热及水煮；
- 耐高温-25°C/100°C；
- 比传统方法保鲜时间延长5倍；
- 真空保鲜的食物在冷冻过程中可防止出现冻斑及干裂；

\*大型腔式及小型抽气式真空机都适合

## 规格尺寸表

尺寸	EAN13	Piece / □
Bags 15 x 20 cm	6971656300056	100
Bags 20 x 30 cm	6971656300063	100
Bags 30 x 40 cm	6971656300070	100

尺寸	EAN13	Piece / □
Bags 7 x 10 cm	6971656300001	100
Bags 15 x 20 cm	6971656300025	100
Bags 20 x 30 cm	6971656300032	100
Bags 28 x 40 cm	6971656300049	100